

# 14100 Bassständer

- für Kontrabässe
- standsicher, robust und klein zusammenlegbar, mithin sehr gut geeignet für den mobilen Einsatz
- Haltearme mit instrumentenschonendem Gummiüberzug
- höhenverstellbar; stufenlos von 550-1100 mm
- Auf- und Abbau ohne Werkzeuge

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Diese Anleitung informiert Sie über alle wichtigen Schritte bei Aufbau und Handhabung. Wir empfehlen, sie auch für den späteren Gebrauch aufzubewahren.


## SICHERHEITSHINWEISE

- Stachel des Instruments mit Bedacht in Auflageschale stellen und Korpus zwischen den Haltearmen anlehnen.
- Auszugrohr mind. 5 cm im Grundrohr stecken lassen.
- auf geeigneten und ebenen Untergrund achten.
- die Möglichkeit das Produkt zusammenzuklappen oder zu verstellen, birgt naturgemäß Einklemmgefahren; umsichtige und aufmerksame Handhabung bei Aufbau, Betrieb und Abbau sind daher unverzichtbar.
- die Parkettschoner sind aus hochwertigem Material und so weit wie möglich frei von Weichmachern; zum Schutz von ganz empfindlichen Böden (evtl. bestimmte Parkettsorten) sollte ggf. eine rutschfeste Unterlage verwendet werden.


## AUFBAUANLEITUNG

Stativ aus Karton entnehmen

- 1 a. Haltearme seitlich nach oben klappen  
b. Noppen ausrichten  
c. Einrasten lassen

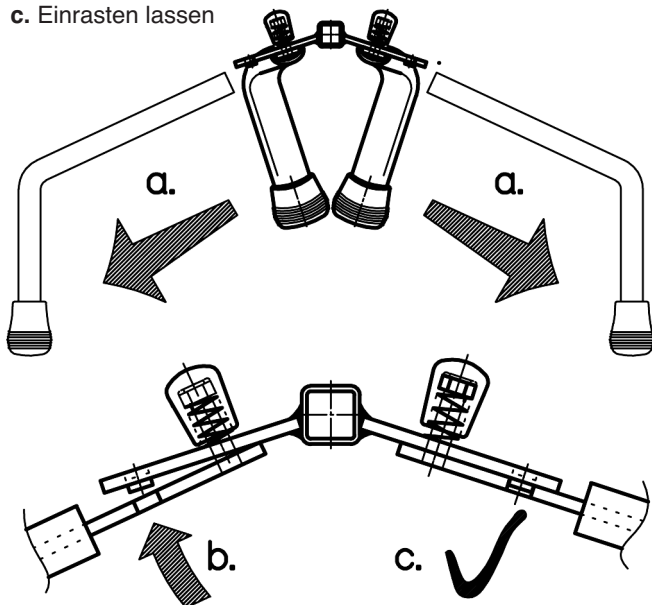

3. Füße nach unten klappen

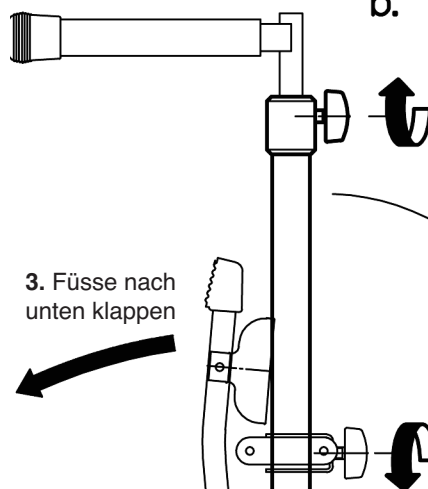


2. Schraube lösen

5. Schraube festdrehen

4. Abstand zwischen 50-100 mm einstellen. Grundrohr darf nicht aufstehen.

ca. 50-100 mm

7. Der Zusammenbau findet in umgekehrter Reihenfolge statt.

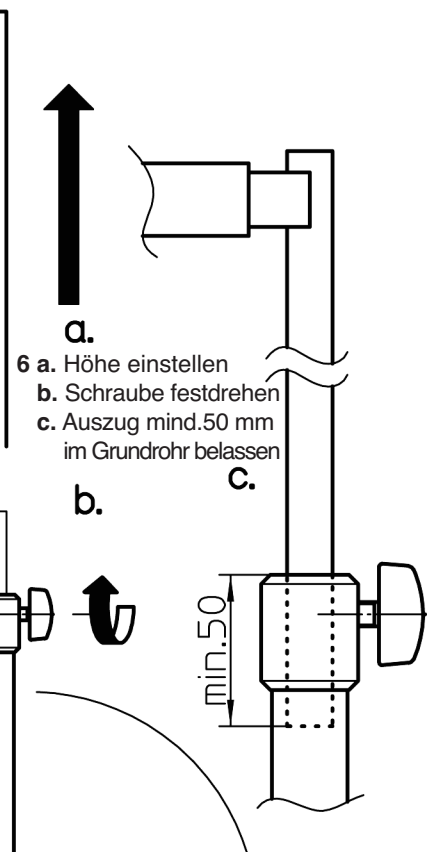

6 a. Höhe einstellen  
b. Schraube festdrehen  
c. Auszug mind. 50 mm im Grundrohr belassen


b.

min. 50



## BENUTZERHINWEISE / FUNKTIONEN

- Instrument platzieren:
  1. Stachel in Schale stellen und
  2. Korpus an den Bügeln anlehnen
- Je nach Stellung der Füße und Position des Auszugrohres erreicht das Stativ eine Höhe zwischen 550 und 1100 mm.

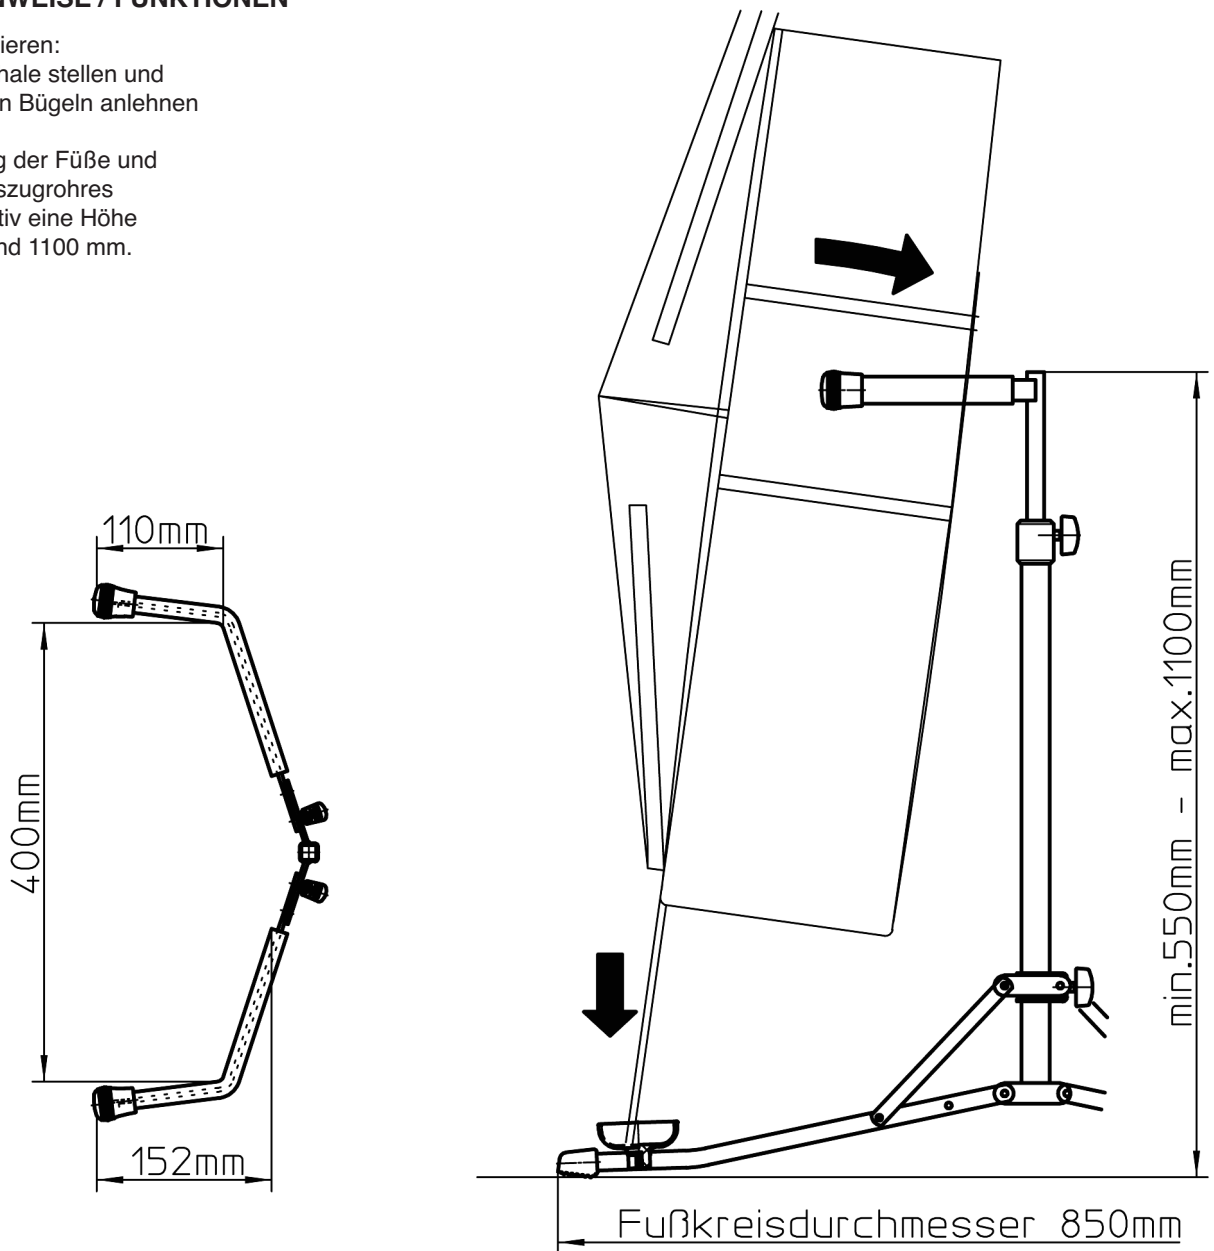

## PRÜFEN, INSTANDHALTEN, REINIGEN

- bei Wartungsarbeiten auf evtl. Gefährdungen achten
- zur Reinigung am besten ein leicht feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

### FEHLERSUCHE (F) und BESEITIGUNG (B)

F: Stativ wackelt

B: Boden prüfen, Fußkreis verstellen, Klemmschrauben anziehen

F: Höhe passt nicht

B: Auszugrohr einstellen

## TECHNISCHE DATEN / SPEZIFIKATIONEN

Material	Rohre, Bügel, Streben - Stahl, vernickelt Schrauben, Nieten - Stahl, verzinkt Parkettschoner, Schläuche - Thermoplastischer Elastomer (TPE), schwarz
Traglast	Kontrabaß
Abmessungen	Fußkreisdurchmesser: max. 850 mm, Höhe: 550mm - 1100 mm
Packmaß, Gewicht	160 x 130 x 550 mm; 2,2 kg
Karton, Gewicht	610 x 150 x 110 mm; 2,5 kg