



Ablageplatte 18883

Montage- und Gebrauchsanleitung

Bestandteile

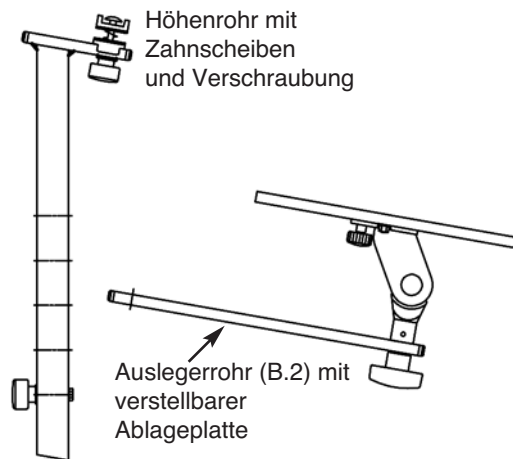


Montage der Bestandteile

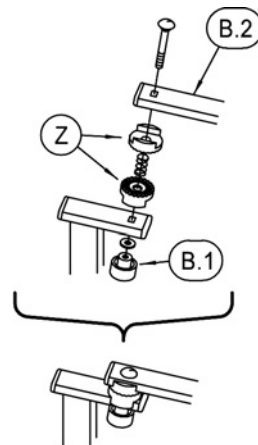



- Schloßschraube, Zahnscheiben (Z), Feder, U-Scheibe und Feststellmutter (B.1) auseinander-schrauben
- Auslegerrohr (B.2) einlegen
- Teile wieder zusammenschrauben

Montage der Ablageplatte am Keyboard-Ausbautisch 18880

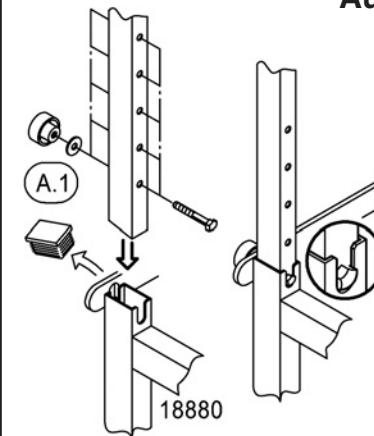

1. Kappe und Verschraubung (A.1) am 18880 entfernen
2. Diese Verschraubung durch gewünschte Bohrung stecken und lose verschrauben
3. Höhenrohr in Standrohr des 18880 eintauchen lassen bis Sechskantkopf der Schraube im Schlitz aufliegt
4. Kunststoffmutter festdrehen

Einstellungen

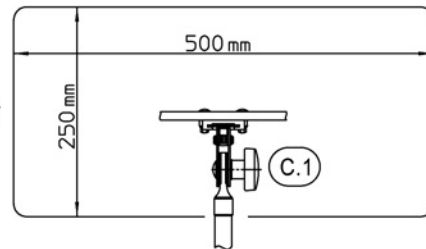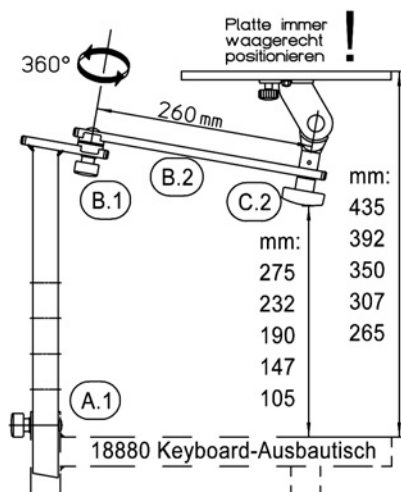

A - Höhe:

- Fünf Positionen einstellbar
- Schraubverbindung (A.1) durch entsprechende Bohrung des Höhenrohres stecken

B - Richtung des Auslegers:

- Feststellmutter (B.1) lösen bis Zähne (Z) nicht mehr im Eingriff sind
- Auslegerrohr (B.2) wie gewünscht schwenken und Feststellmutter wieder festziehen

C - Waagerechte Einstellung der Ablageplatte:

- Die Ablageplatte kann und muss stets in waagerechter Stellung ausgerichtet werden
- dazu die Klemmmuttern C.1 und C.2 lösen und
- Ablageplatte entsprechend neigen und verdrehen;
- beide Klemmmuttern wieder festziehen

Sicherheitshinweise

- max. Tragkraft 2,5 kg; dabei Platte nicht einseitig belasten
- Ablageplatte unbedingt WAAGERECHT einstellen, ansonsten Gefahr herabfallender Lasten
- auf feste Schraubenverbindungen achten, v.a. auf die von Hand angezogenen Klemmungen C.1 und C.2
- die Verzahnung (Z) muss sich unter Last stets im Eingriff befinden
- auf ordnungsgemäße Aufstellung des Keyboard-Ausbautisches 18880 achten