

## Aufstellanleitung

# Alu-Keyboardständer 18980

**zusammenlegbar, höhenverstellbar**

Vormontierten Ständer so aufstellen, daß die Auflagerohre oben sind. Ständer auseinanderziehen.

Zur Einstellung der gewünschten Höhe / Breite Schloßschraube **2** und Klemmutter **1** lösen und in entsprechender Lochung der Querstreben - *jeweils auf gleiche Lochzahl achten!* - wieder verschrauben (siehe Abbildung **A**).

Beim Zusammenlegen bitte beachten, daß die Querstreben nur nach oben geklappt werden können (siehe Abbildung **B**).

Für einen sicheren Stand bei Bodenunebenheiten Ausgleichsparkettschoner **3** entsprechend +/- verdrehen (siehe Abb.).

## Aufsatz 18982 für Keyboardständer 18980 KEYBOARD STACKER 18982

## INSTRUCTIONS

## ALUMINIUM KEYBOARD STAND 18980

**HEIGHT ADJUSTABLE DOUBLE-BRACED X STAND**


Set up stand so that support arms (shorter tubes) are in the upper position. Extend stand outwards.

To adjust stand to desired height / width remove carriage bolt **2** and locking knob **1** from braces as illustrated and replace into new selected opening (see attached illustration **A**).

Attention !

Straight brace and curver brace folds upwards only (see attached illustration **B**).

To stabilize stand on uneven surface turn adjustable end cap **3** accordingly to +/- (see attached illustration).

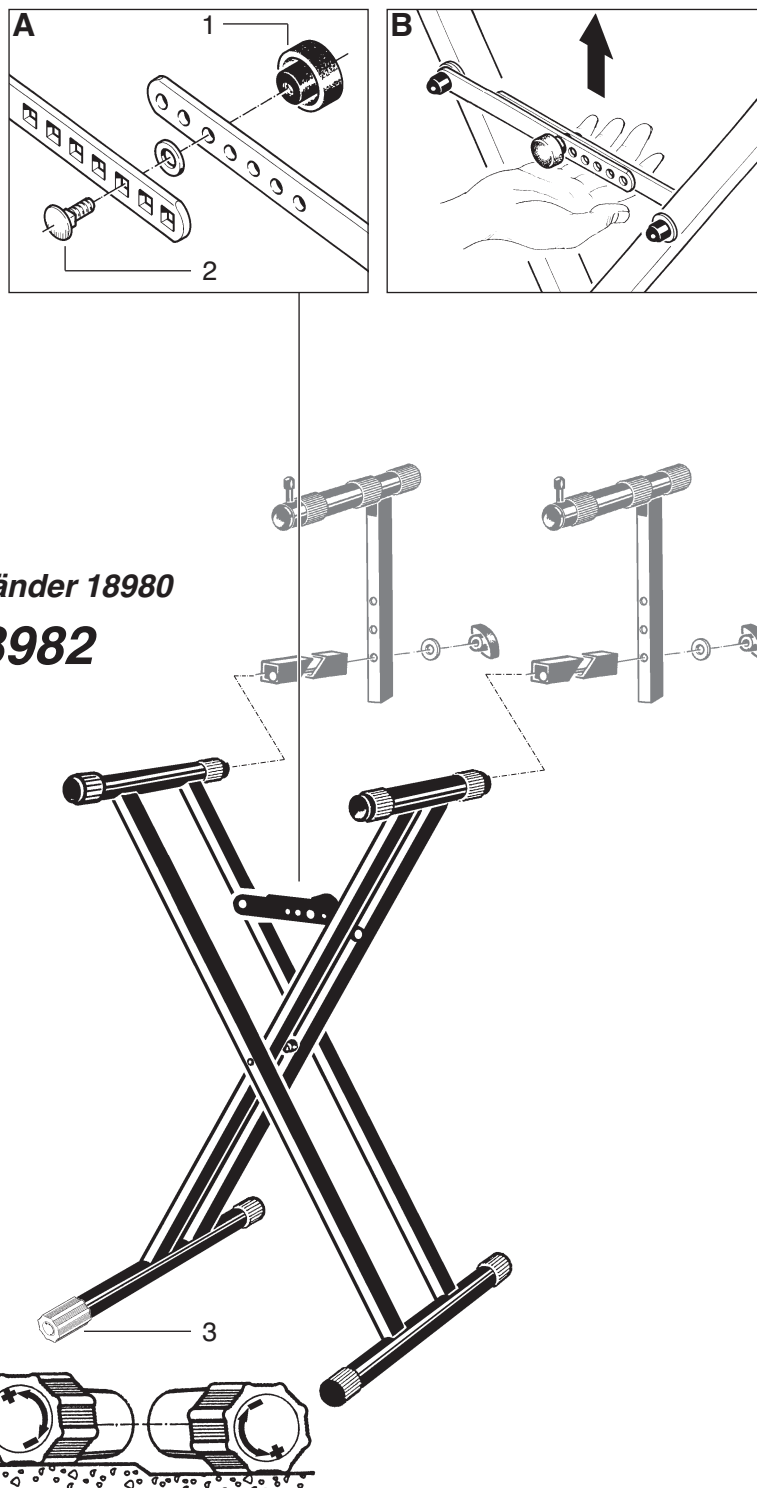

Bitte beachten: die angegebenen Positions-Nummern entsprechen nicht den Ersatzteil-Bestell-Nummern!

Please note: Above numbers are not our ordinary spare part numbers!

- 18980.000.55 -  
- 03.80.615.00 - 12/04

Made in Germany

## Instruction de montage

# Support clavier en alu 18980


**Pliable, réglable en hauteur**

Placer le support pré-assemblé de manière à ce que les bras d'appui (bras courts) soient tournés vers le haut. Pour ouvrir le support, écarter les 2 bras.


Pour le réglage à la hauteur et la largeur souhaitées: desserrer la vis de serrage **2** et enlever l'écrou de blocage **1**. Insérer la vis de serrage dans les trous correspondants des entretoises -*en respectant sur chacune d'elles le même nombre de trous*- et bloquer la vis à l'aide de l'écrou (voir ill. **A**).

Lors du pliage, veuillez faire attention au fait que les entretoises peuvent être pliées uniquement vers le haut (voir ill. **B**).

Pour compenser des dénivellations et assurer une bonne stabilité, tourner les embouts réglables **3** vers + ou - (voir ill.).

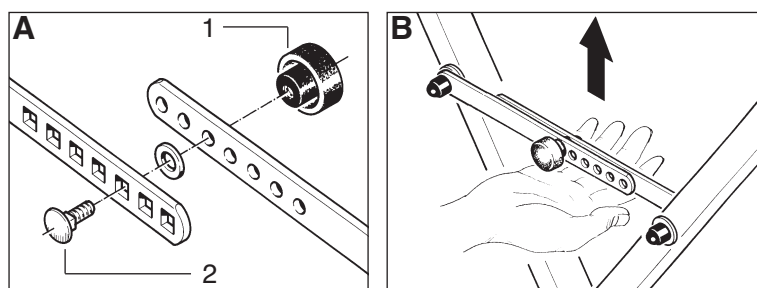

## Bras supplémentaires 18982

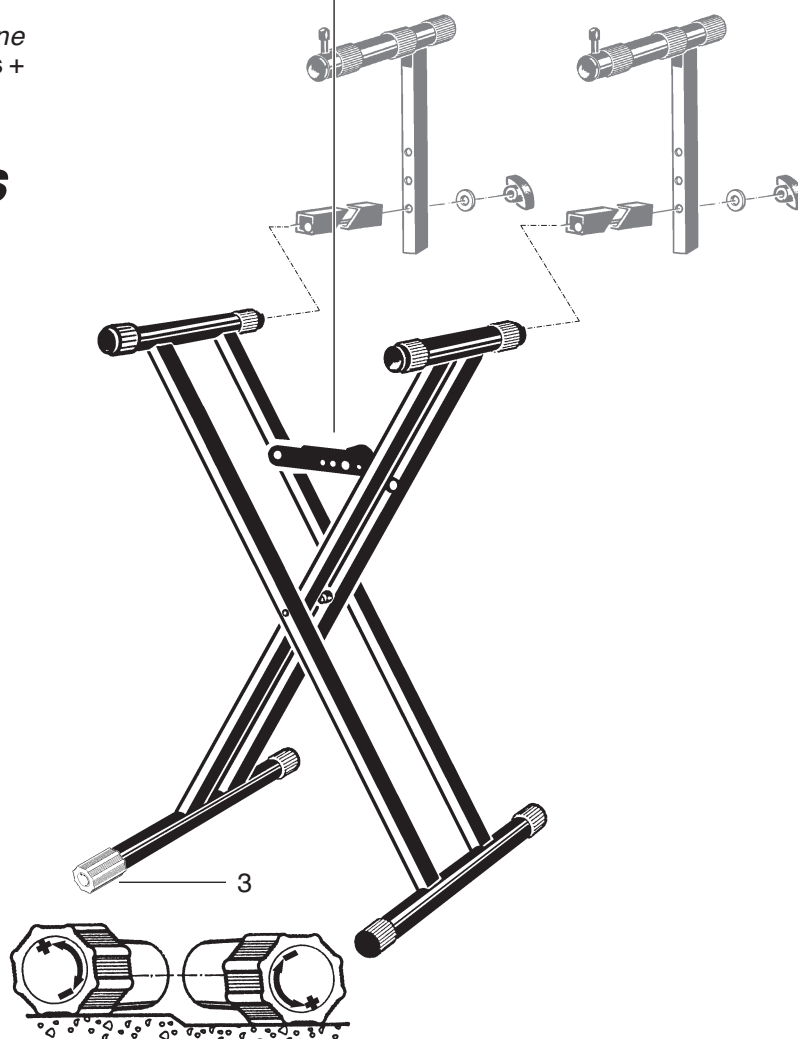**Pour support clavier 18980**

NB: Les numéros dans les illustrations ne sont pas les numéros de commande des pièces détachées.