
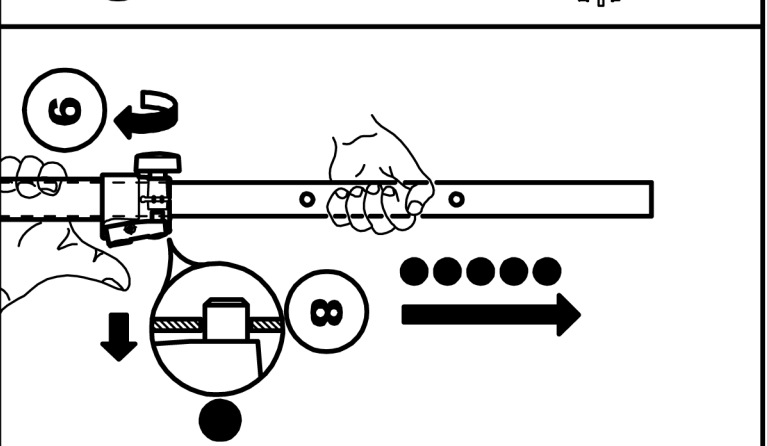
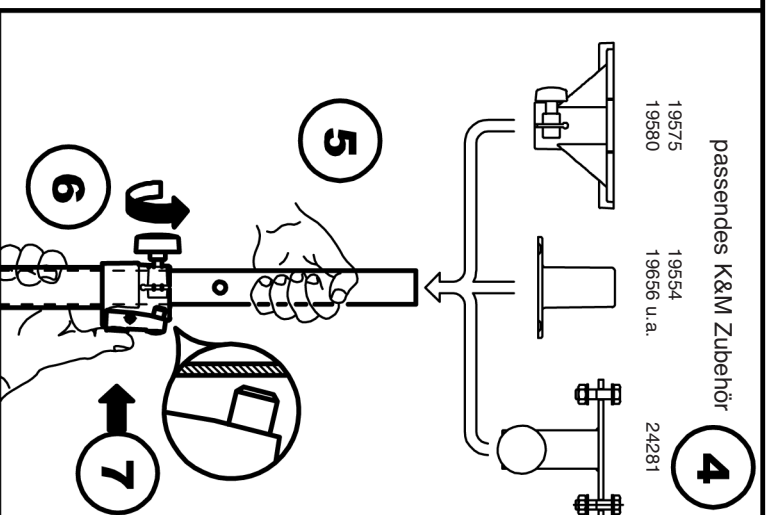
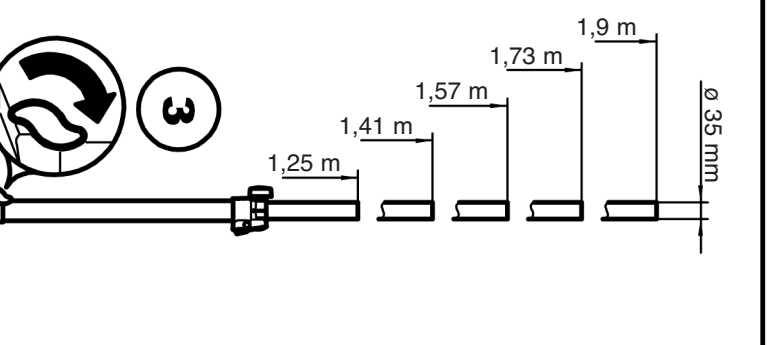


Boxenstativ 37155

zusammenlegbar, höhenverstellbar

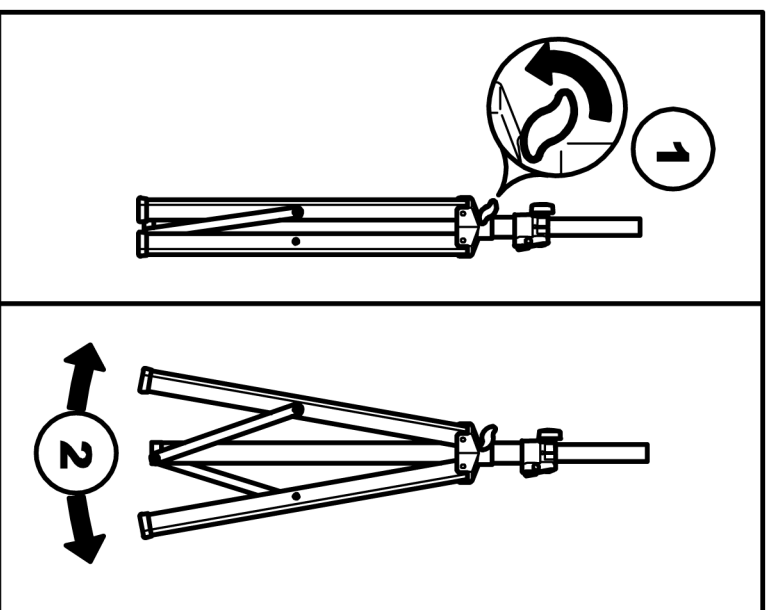

Produktinformationen

- leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit, einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
- mit Sicherheits-Rastbolzen
- höhenverstellbar von 1,25 bis 1,9 m; Rohr-ø 35 mm
- Fußkreisdurchmesser 1,15 m, Eigengewicht: 3 kg
- bis 35 kg zentrisch belastbar

Hinweise zur Sicherheit





- die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
- das Stativ nur auf ebener Unterlage verwenden
- Stativ nicht außerordentlich belasten
- ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben und des Rastknopfes unter Last ist nicht zulässig.
- Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der Spannschelle vorsichtig lösen, Rastknopf drücken und Rohr langsam einfahren lassen.
- Vorgang lässt sich am besten mit zwei Personen bewerkstelligen.

Aufstellanleitung

- ① Klemmschraube in Dreieckschelle lösen
 - ② Füße auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
 - ③ Klemmschraube wieder fest anziehen
 - ④ Box aufbringen (z.B. mit K&M Flanschbuchse 19656 oder K&M Boxenflansch 19568 etc.)
 - ⑤ Auszugrohr festhalten
 - ⑥ Klemmschraube an Spannschelle vorsichtig lösen
 - ⑦ Rastknopf drücken
 - ⑧ Auszugrohr in gewünschter Höhe einrasten lassen
 - ⑨ Klemmschraube an der Spannschelle wieder fest anziehen
- Alternativ kann zuerst die gewünschte Höhe des Auszugrohrs eingestellt und anschließend die Box montiert werden (Reihenfolge: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑨)
- Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

SPEAKER STAND 37155

COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

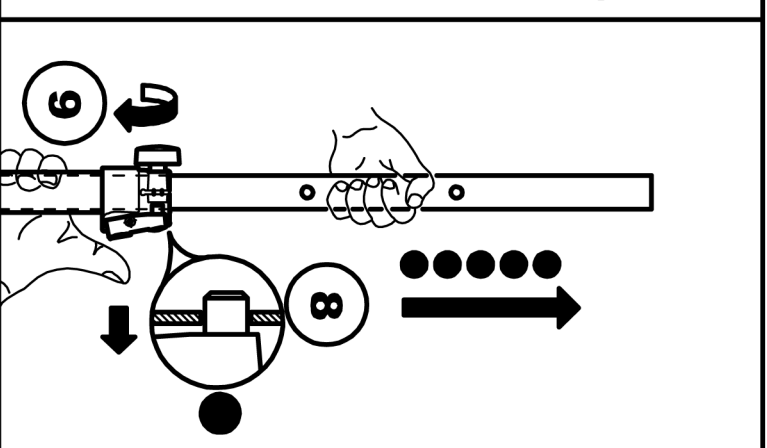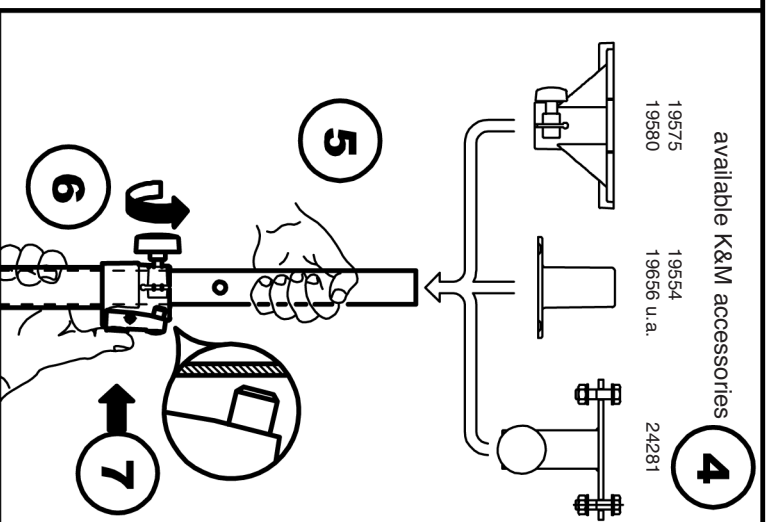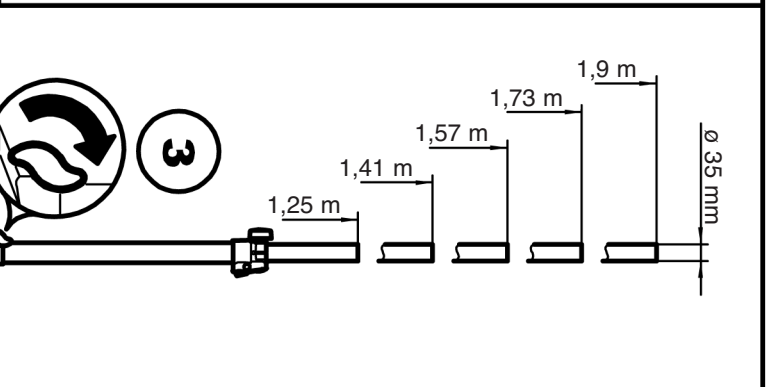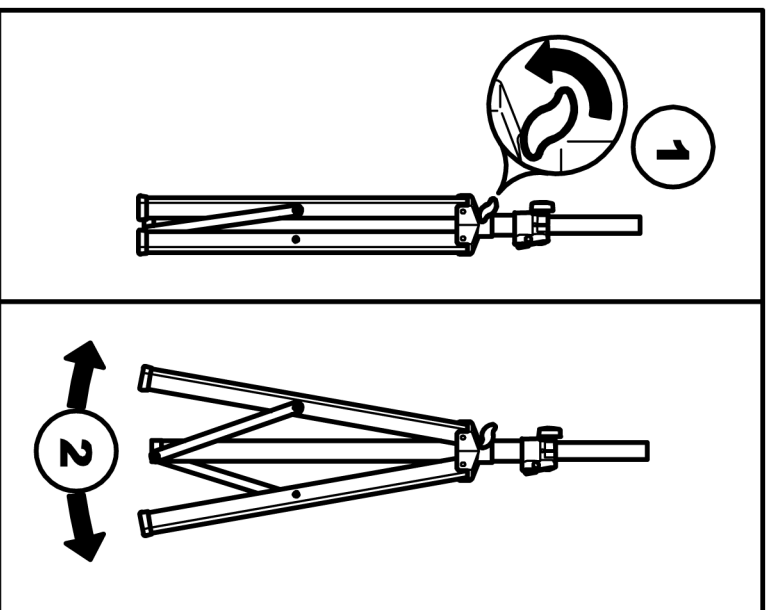

Product Information

- Light-weight, collapsible, very stable, easy to use, no tools required for installation
- Equipped with a safety bolt mechanism
- Height-adjustable from 1.25 to 1.9 m., rod diameter 35 mm
- Weight of the stand: 3 kg
- Load capacity up to 35 kg

Safety instructions

- For maximum safety the legs have to be fully spread out. The connecting braces have to be horizontal.
- Use the stand only on even surfaces.
- Do not load the stand on one side in an unbalanced fashion
- CAUTION: Do not loosen any screws while the speaker is mounted. Hold the extension tube with one hand, loosen the locking screw carefully on the height-adjustment mechanism, push the snap closure and let the extension tube slide down slowly.

available K&M accessories

19575	19554	24281
19580	19656 u.a.	

How to set up the stand

- Loosen the locking screw on the triangle clamp
- Pull out the legs until the connecting braces are in a horizontal position
- Firmly retighten the locking screw
- Mount the speaker for example with the K&M flange adapter 19656 or K&M screw-on adapter 195/8 (available in your retail store)
- Hold the extension tube with one hand
- Loosen the locking screw on the height-adjustment mechanism, but do not screw it all the way out
- Push the snap closure system
- Adjust the extension tube at your desired height by engaging the locking system in one of the five possible positions
- Retighten the locking screw

It is also possible to adjust the desired height before the speaker is mounted.
(Use the following procedure: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-④)
Collapse the stand in the reverse order.