


Boxenstativ 37157

zusammenlegbar, höhenverstellbar

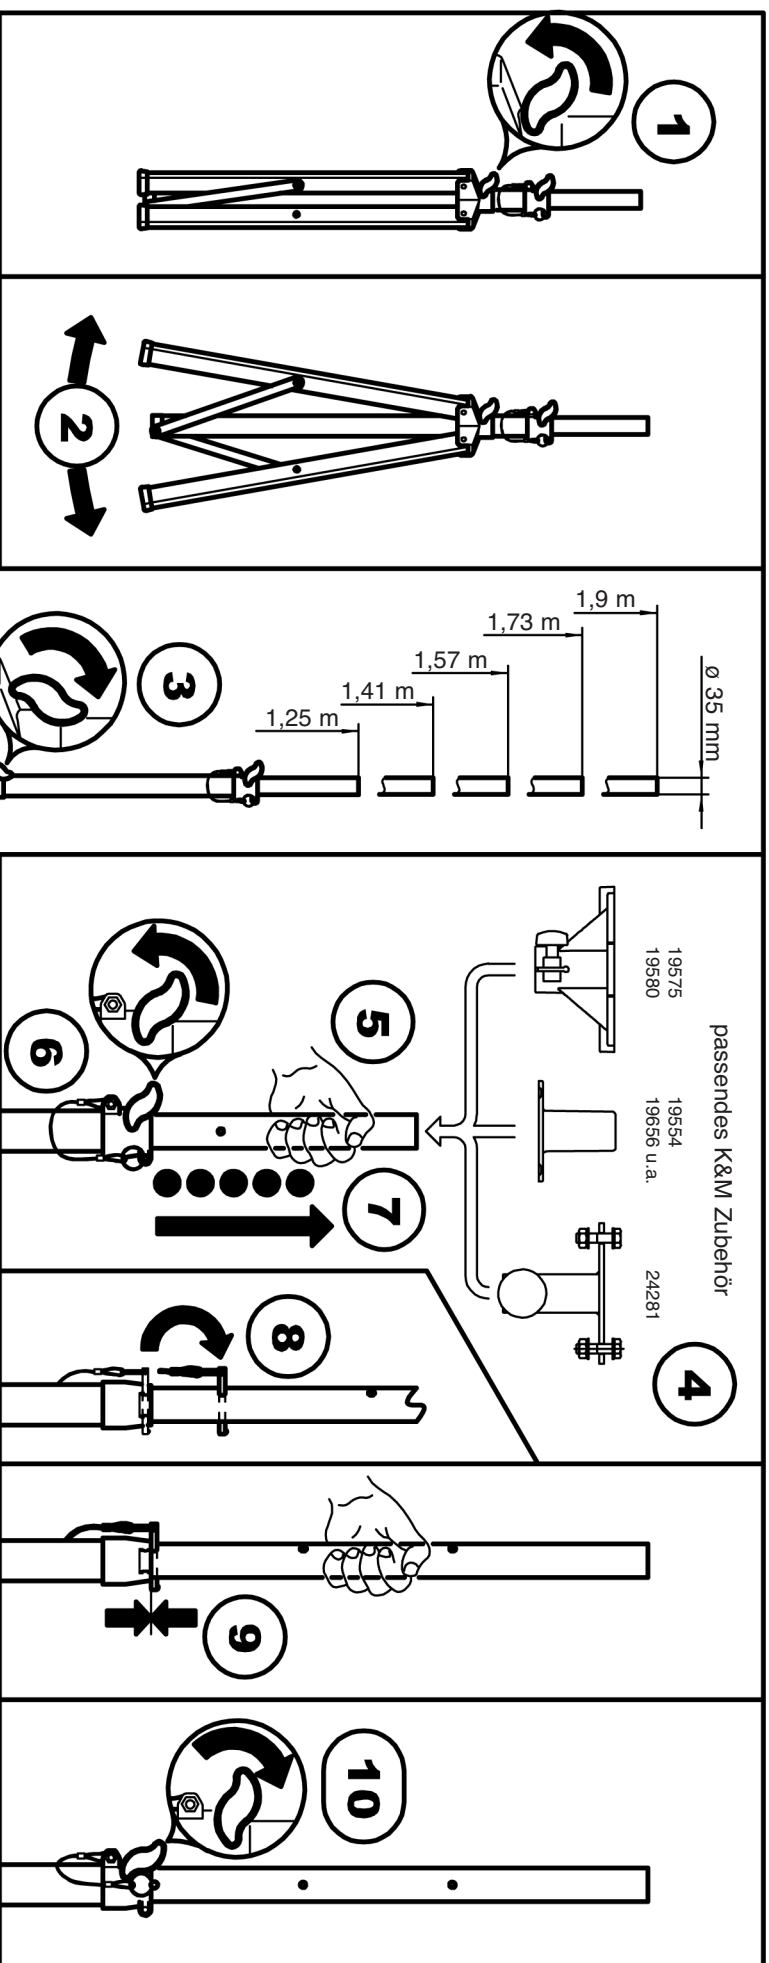

Produktinformationen

- leicht, klein zusammenlegbar, hohe Standfestigkeit, einfache Montage und Bedienung ohne Werkzeuge
- mit Sicherheitsplint
- höhenverstellbar von 1,25 bis 1,9 m; Rohr- \varnothing 35 mm
- Fußkreisdurchmesser 1,15 m, Eigengewicht: 3 kg
- bis 35 kg zentrisch belastbar

Hinweise zur Sicherheit

- die max. Standfestigkeit erreicht das Stativ bei waagerechter Auslage der Fußstreben (s. Abb.)
- das Stativ nur auf ebener Unterlage verwenden
- Stativ nicht außermittig belasten
- ACHTUNG: unkontrolliertes Lösen der Klemmschrauben und des Sicherungssplintes unter Last ist nicht zulässig.
- Es gilt: Auszugrohr mit einer Hand festhalten, Klemmschraube der Spannschelle vorsichtig lösen, Sicherungssplint herausziehen und Rohr langsam einfahren lassen.
- Vorgang läßt sich am besten mit zwei Personen bewerkstelligen.

Aufstellanleitung


- 1 Klemmschraube in Dreieckschelle lösen
- 2 Füße auseinanderziehen bis Verbindungsstreben in waagerechter Lage
- 3 Klemmschraube wieder fest anziehen
- 4 Box aufbringen (z.B. mit K&M Flanschbuchse 19656 oder K&M Boxenflansch 1956/8 etc.)
- 5 Auszugrohr festhalten
- 6 Klemmschraube an Spannschelle vorsichtig lösen
- 7 Auszugrohr mit Box in gewünschte Höhe schieben
- 8 Sicherungssplint durch Bohrung des Auszugrohres stecken
- 9 Auszugrohr vorsichtig ablassen bis Sicherungssplint auf Spannschelle sitzt
- 10 Klemmschraube an der Spannschelle wieder fest anziehen

Alternativ kann zuerst die gewünschte Höhe des Auszugrohres eingestellt und anschließend die Box montiert werden (Reihenfolge: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩-④)

Das Zusammenlegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

SPEAKER STAND 37157

COLLAPSIBLE, HEIGHT ADJUSTABLE

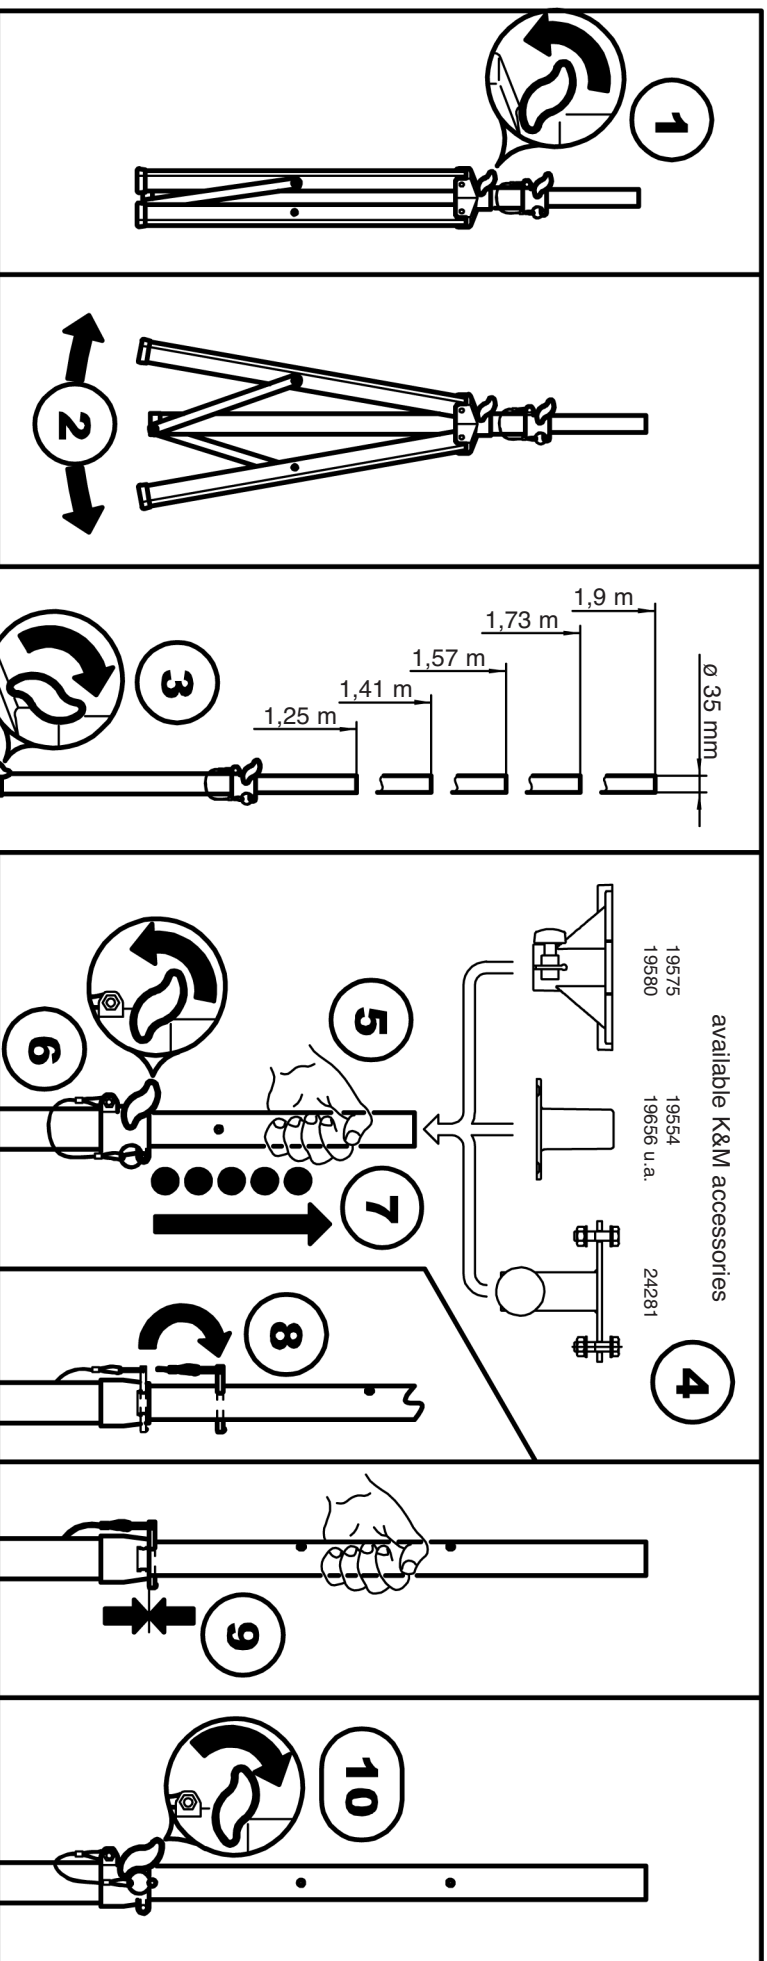

Product Information

- Light-weight, collapsible, very stable, easy to use, no tools required for installation
- with safety pin
- Height-adjustable from 1.25 to 1.9 m, rod diameter 35 mm
- Weight of the stand 3 kg
- Load capacity up to 35 kg

Safety instructions

- For maximum safety the legs have to be fully spread out. The connecting braces have to be horizontal.
- Use the stand only on even surfaces.
- Do not load the stand on one side in an unbalanced fashion
- CAUTION: Do not loosen any screws and do not pull out the safety pin while the speaker is mounted. Hold the extension tube with one hand, loosen the locking screw carefully on the height-adjustment mechanism, pull out the safety pin and let the extension tube slide down slowly.

How to set up the stand

- ① Loosen the locking screw on the triangle clamp
 - ② Pull out the legs until the connecting braces are in a horizontal position
 - ③ Firmly retighten the locking screw
 - ④ Mount the speaker for example with the K&M flange adapter 19656 or K&M screw-on adapter 19578 (available in your retail store)
 - ⑤ Hold the extension tube with one hand
 - ⑥ Loosen the locking screw on the height-adjustment mechanism
 - ⑦ Adjust the extension tube at your desired height
 - ⑧ Insert the safety pin in the hole of the extension tube above the height-adjustment mechanism
 - ⑨ Slide down the extension tube carefully until the safety pin hits the height-adjustment mechanism
 - ⑩ Retighten the locking screw
- It is also possible to adjust the desired height before the speaker is mounted.
(Use the following procedure: ①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩-④)
- Collapse the stand in the reverse order.